

# Blåsapplikator

## - Produktblad



### Blåsapplikator för 4-tumsskrivare.

#### Passar följande skrivare:

- Intermec PM, PF, PX
- TSC Industriserie
- Övriga märken enl. offert

#### Typ:

Variabeltryck, alltid senast skrivna etikett.

#### Utförande

Robust industriell miljö och kontinuerlig drift. CE-märkt.

#### Kapacitet:

Ca 40-60 etiketter / min.

Kan även fås i högre hastigheter enligt offert.

#### Etikettformat:

Max ca 100x100mm.

Min ca 25x35mm.

#### Applicering:

Topp, botten eller sida. I rörelse eller stillastående.

#### Övrigt:


Komplett applicator med fästplatta för skrivare, styrprogram med manual och fotocell etc.

#### Applikationer:

- Produktmärkning
- Kartongmärkning

# Blåsapplikator

## - Teknisk data

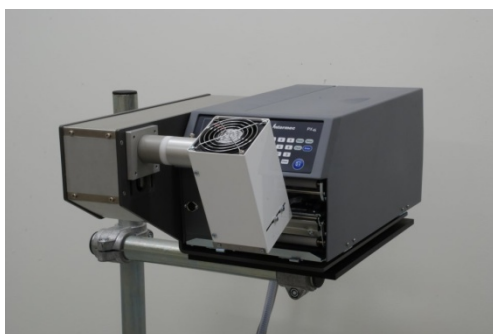

### Etiketter

- Maxbredd: ca 100 mm
- Etikettrulle max yd: 200 mm
- Bärpapper max yd: 150 mm
- Bobin etikettrulle: 42-76 mm

### Skrivmått

- Max skrivbredd: ca 100 mm

### Färgband

- Max yd färgband: 80 mm
- Färgbandskärna: 25 mm / 1 tum standard
- Färgbandstyper: Vax, Vax-harts och Harts

### Certifiering, mjukvarustöd och dokumentation

- Anpassad stand-alone programvara med manual och exempel
- Användarmanual (Svenska)
- Program för direktkommunikation med överliggande system, SQL mm (tillval)

### Standardinterface:

- Internt 10/100 Nätverkskort
- RS232-port, USB 2.0

### Valbara interface

- Trådlöst nätverkskort

### Upplösning skrivhuvud

- 203 dpi eller 300 dpi